



pro



plus



數位調整
 • 溫度80~650°C
 可自由調整
 • 風量五段調整

選購配件

訂購型號	圖形不對比例/說明	
990.801		弧型扁嘴
990.802		50mm扁嘴
990.803		20mm扁嘴
990.804		U型口反射風嘴
990.805		8mm 圓嘴
990.806		20mm 扁嘴
990.807		壓力輪
119.347		缺口反射嘴

訂購號碼		PRO		PLUS	
		999.212	999.122-2	999.213	999.123-2
電壓	V~	120	230	120	230
功率	W	1400	1800	1600	2300
溫度	°C	80~500	100~550	80~650	80~650
風量(20°C)1/min.		250~450	250~550	200~500	200~550
靜壓	Pa	1400	1500	1400	1500
重量	kg	780	720	840	780
LCD 液晶顯示面板		內建 7 種工作模式流程			
記憶功能		隨意設定記憶功能			
待機功能		會自動降低風量和功率			
風量調整		兩段式開關調整風量		五段式電子調整風量	
溫度調整		轉鈕式無段調整溫度		按鍵式無設電子調溫	



eco

pro
plus

為專業人士設計的熱風機

功率強勁 適合多種熱風應用

塑料工程、無縫地磚...等塑料焊接。

帆布、頂棚、廣告看板、屋頂防水膜...等皮料貼合。


加熱、熱收縮、各種熱熔、加速化學變化...等現場使用。

應用範例

pro
plus



貼紙除膠

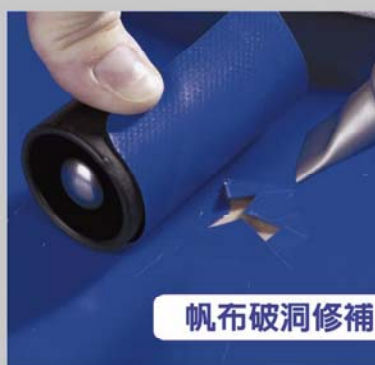

帆布破洞修補



熱縮套管



擴管/彎管應用



實驗室應用



封邊條



油漆剝除



油墨烘乾



塑料焊接



螺絲鬆脫



銅管焊錫



熱收縮

熱風應用科技有限公司

<http://www.hotair.com.tw>

高雄市新興區金門街 107 號 4 樓之 1

TEL:07-229-2618 FAX:07-229-2619

E-mail:brielle924@gmail.com

專業銷售、技術諮詢、快速維修

本版權歸熱風應用科技所有，未經同意不得自行翻印修改使用
本公司可隨時修正目錄內容