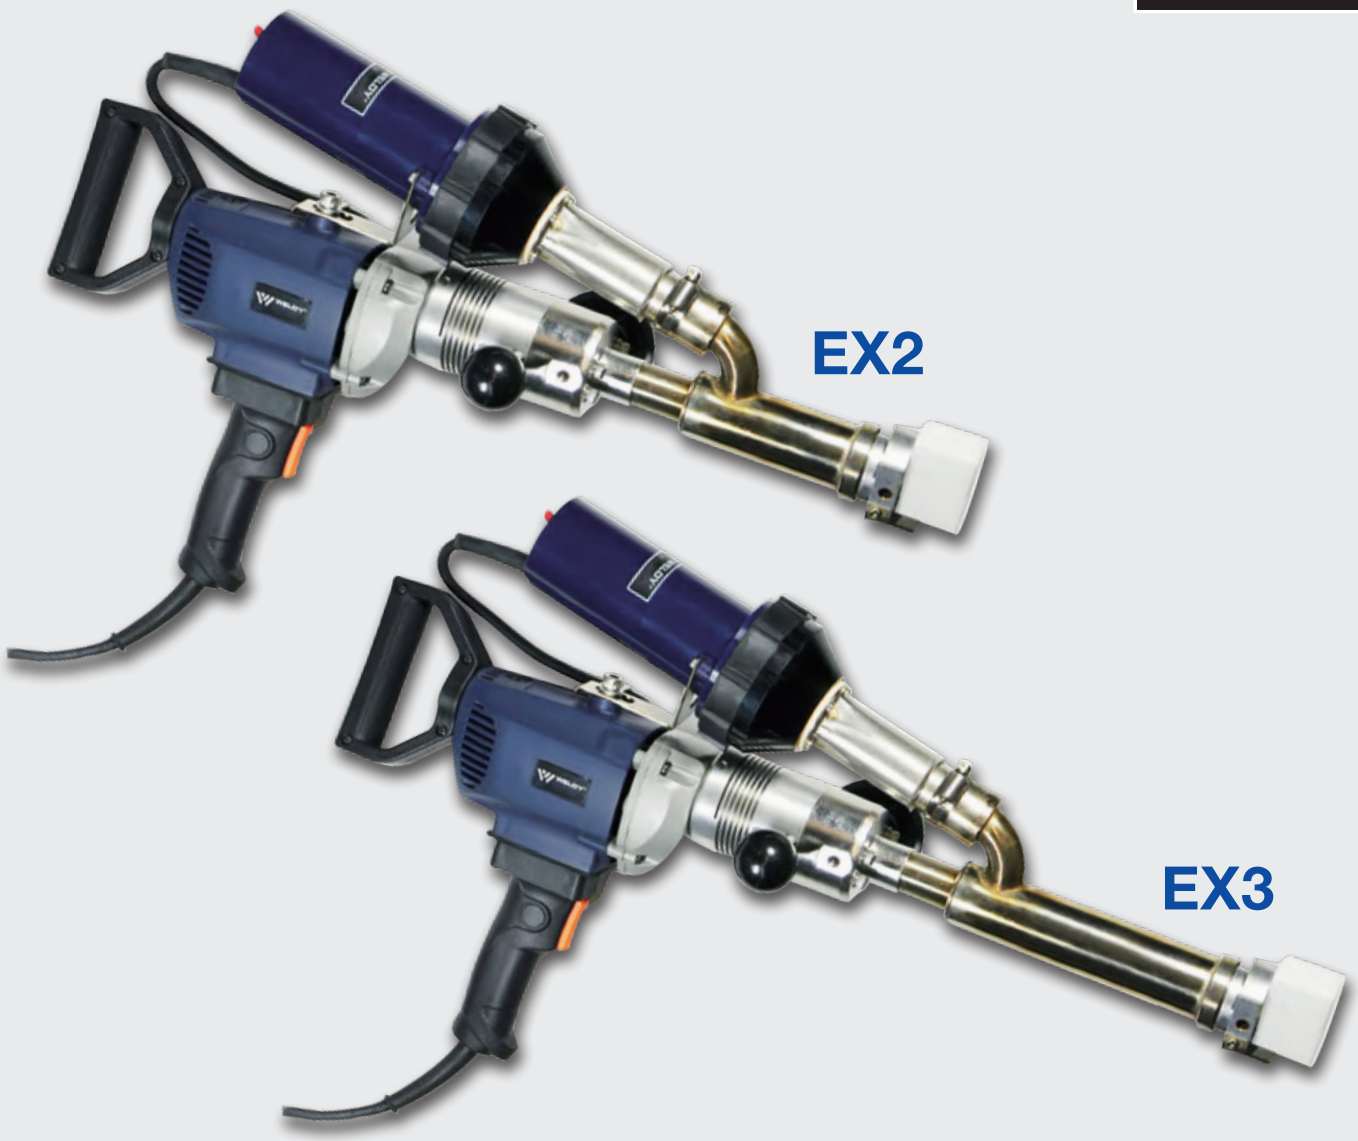

WELDY® booster EX2 EX3

為專業人士設計的壓出式焊接機

功率強勁　適合多種塑料焊接應用

壓出式焊接機使用在桶槽製造工業、地工膜施工已經有40多年的歷史，出料速度為1.5至3.4公斤／小時，施工速度和小型手焊機相比明顯提高，在熱塑性塑料的焊接應用上它們占著強而有力之地位。

WELDY® booster EX2 EX3

應用範例



L角焊縫



X形焊縫



薄膜焊縫



V形焊縫

訂購型號		booster EX2		booster EX3	
電壓	V	230		230	
功率	W	3000		3000	
尺寸	mm	505*135*420		640*135*420	
重量	kg	6.4		6.9	
焊接速度ø3mm 入料	kg/h	PE: 1.5	PP: 1.5	PE: 2.4	PP: 2.4
焊接速度ø4mm 入料	kg/h	PE: 2.2	PP: 2.2	PE: 3.4	PP: 3.4
電器測試安規認證		回 CCC			

熱風應用科技有限公司
http://www.hotair.com.tw
高雄市新興區金門街 107 號 4 樓之 1
TEL:07-229-2618 FAX:07-229-2619
E-mail:brielle924@gmail.com

專業銷售、技術諮詢、快速維修

本版權歸熱風應用科技所有，未經同意不得自行翻印修改使用
本公司可隨時修正目錄內容