



英國

BUCKLEYS

應用於非金屬的針孔滲漏之測試
可提升產品出貨品質及降低成本

BUCKLEYS 精確的測出滲漏處，能更有效率的檢查和修補

BUCKLEYS 快速量測出肉眼看不見的破孔及針孔瑕疵，以提升品管的效率

BUCKLEYS 輕鬆判讀出絕緣層是否有破損，有效的防止漏電或導通，降低使用者的傷害

禮榮貿易有限公司

<http://www.taiwanmcm.com>

台北市長沙街二段167號10樓

TEL: 02-2331-8276 FAX: 02-2382-2410

E-mail: m3711329@ms11.hinet.net

- 所有機種輸出都可調，單一機型能適用於不同厚度及材質。
- 經濟及輕巧型的AC入電AC輸出，攜帶及使用方便。



PST100

輸出電壓範圍：10~55kV，採更穩定安全的脈衝放電
 入電電壓：110V AC 50/60HZ 或 230V AC 50/60HZ
 主機重量：1.05 kg
 主機尺寸：6 X 20 X 27 cm
 包裝總重量：1.4 kg
 包裝材積：41 X 36 X 14 cm
 測試塗層厚度為3-30mm之間
 可持續使用並符合CE標準



ST-AC100

輸出電壓範圍：5~55kV，高頻AC交流電，採突波脈衝放電
 輸出頻率：100KHz +25Hz@50Hz main
 入電電壓：110/120V AC 50/60HZ 或 220/240V AC 50/60HZ
 主機重量：4 kg
 主機尺寸：寬21 X 高12.5 X 深18 cm
 手柄重量：0.6 kg(含圖上附件)
 手柄尺寸：30 X ϕ 8 cm
 包裝材積：37 X 30 X 30 cm
 可持續不間斷操作，測試厚度可達30mm


- 所有機種輸出都可調，單一機型能適用於不同厚度及材質。
- 高精度要求的DC回饋，數位調整及輸出，結合實際顯示值，含高敏度警示燈及蜂鳴，讓檢測更容易。



訂購型號	DCCT 1	DCCT 2	DCCT 4	DCCT 5
輸出電壓範圍	1~7.5kV DC	2~15kV DC	4~30kV DC	5~40kV DC

最大電流：< 1毫安
 儀表精度：+/- 2%
 入電電壓：110/120V AC 50/60HZ 或 220/240V AC 50/60HZ
 主機重量：17 kg
 主機尺寸：寬50 X 高30 X 深33 cm
 包裝裝重量：23 kg(含手柄)
 包裝材積：60 X 60 X 60 cm
 可架在機台上做自動化操作或以手柄做手動操作，並適用於連續操作

警示燈 LED顯示螢幕

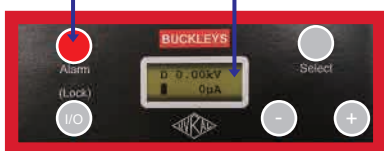

訂購型號	PD6	PD30	PD40
輸出電壓範圍	0.5~6kV	1~30kV	2~40kV
適合塗層厚度	0.004~0.576 mm	0.016~14.4 mm	0.064~25.6 mm
工作時間	18小時(電池條件： BSEN 50356 @ 6kV, 用10000mAh 鎳氫電池測試)	10小時(電池條件： BSEN 50356 @ 30kV, 用10000mAh 鎳氫電池測試)	10小時(電池條件： BSEN 50356 @ 40kV, 用10000mAh 鎳氫電池測試)
包裝總重量	5.25 kg	5.25 kg	4.3 kg
包裝材積	35 X 35 X 35 cm	35 X 35 X 35 cm	36 X 28 X 33 cm



警報靈敏度範圍：10~450微安(1/1000mA)
 測試電壓標準及公式：NACE RP0274
 重量(主機、肩背包、電池)：1.6 kg
 主機尺寸：寬16 X 高6 X 深20 cm
 調整及操作容易，精度準確而有效率的連續操作10-18小時。
 除了警示燈及蜂鳴裝置以外，LED顯示螢幕，讓您能判定針孔、非針孔的瑕疵或現場被測物上的干擾物，讓檢測資訊更容易判定，清楚不困擾。

可另外選購電極頭



H1 專業水下腐蝕監測儀

顯示 0.001~1.999V 3½位LCD背光
 典型準確性0.05%，儀器校準精度 +/- 1毫伏，+/- 1 計數
 電池充電器：14小時，110-240V AC
 輸入阻抗10M歐姆
 工作溫度範圍 0 至30°C，溫度穩定性 100 ppm / °C
 工作時間：50小時+ 完全充電後
 參比電極：銀/氯化銀
 多功能插座
 主機重量：在空氣中2.5 kg，在水中0.85 kg
 主機尺寸：直徑10 X 27.5 cm
 外箱尺寸：44 X 31 X 14 cm
 包裝總重量：8 kg(標準套件)



LVPD1 低壓濕式薄塗層測試器


單位重量210克(含4 AAA電池)，精度：± 3%

預設值	P1	P2	P3	P4	P5	P6
電壓	9V	24V	67.5V	67.5V	90V	自訂
靈敏度	90kΩ	90kΩ	125kΩ	90kΩ	400kΩ	自訂



WR10 濕式屋頂抓漏器

輸出脈衝電壓：35V DC
 輸出功率：<12 W
 最大相對濕度：80% 非冷凝
 海拔：最高2000米
 溫度範圍：+4°C 至 40°C
 電源電壓進行充電：110 230V AC 50/60 Hz
 重量(發電機)：incl. carry情況下4 kg
 尺寸(發電機)：寬21 X 高12.5 X 深26.5 cm
 重量(探測器)：240 g(包括開展情況)
 尺寸(探測器)：寬14 X 高8 X 深4 cm
 包裝總重量：12 kg(完整配件)

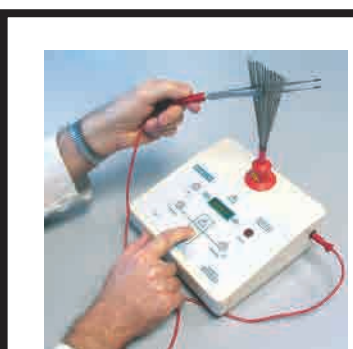


DTU6 電療儀器測試儀

可調輸出電壓：0.5~6kV DC
 最大連續電流：<150微安(1/1000mA)
 工作時間：電池(4AA)以全功率輸出空載10小時或直接接DC電源供電
 儀表精度：±1%加1位
 主機重量：900 g
 主機尺寸：寬22.8 X 高7.6 X 深21.6 cm
 包裝總重量：2.1 kg
 自動警報靈敏度

1

破孔處以藍紫色電弧呈顯
“簡易型”

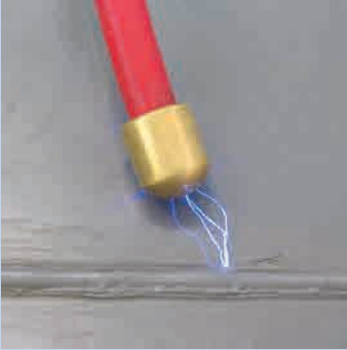


2

破孔處以聲響及燈號來顯示
“專業型”



3

醫療級精密器具絕緣層的檢測

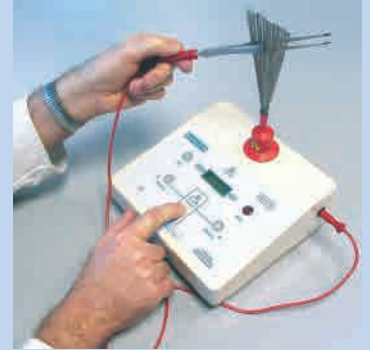

4

屋頂或橋樑…
所有防水布或塗層的滲漏探測



5

金屬輸送管之防鏽塗層瑕疵檢測



6

偵測化工儲存罐的防腐內襯
是否損壞



7

檢測法蘭防鏽內襯的針孔



8

偵測控制箱塗層是否有腐蝕



9

滅火器內部塗層是否有破損
及腐蝕偵測

