



pro



plus



數位調整
 • 溫度80~650°C
 可自由調整
 • 風量五段調整

選購配件

| 訂購型號 | 圖形不對比例/說明 | |
|---------|-----------|---------|
| 990.801 | | 弧型扁嘴 |
| 990.802 | | 50mm扁嘴 |
| 990.803 | | 20mm扁嘴 |
| 990.804 | | U型口反射風嘴 |
| 990.805 | | 8mm 圓嘴 |
| 990.806 | | 20mm 扁嘴 |
| 990.807 | | 壓力輪 |
| 119.347 | | 缺口反射嘴 |

| 訂購號碼 | PRO | | PLUS | |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 999.212 | 999.122-2 | 999.213 | 999.123-2 |
| 電壓 V~ | 120 | 230 | 120 | 230 |
| 功率 W | 1400 | 1800 | 1600 | 2300 |
| 溫度 °C | 80~500 | 100~550 | 80~650 | 80~650 |
| 風量(20°C)1/min. | 250~450 | 250~550 | 200~500 | 200~550 |
| 靜壓 Pa | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 |
| 重量 kg | 780 | 720 | 840 | 780 |
| LCD 液晶顯示面板 | 內建 7 種工作模式流程 | | | |
| 記憶功能 | 隨意設定記憶功能 | | | |
| 待機功能 | 會自動降低風量和功率 | | | |
| 風量調整 | 兩段式開關調整風量 | | 五段式電子調整風量 | |
| 溫度調整 | 轉鈕式無段調整溫度 | | 按鍵式無設電子調溫 | |



eco

pro
plus

為專業人士設計的熱風機

功率強勁 適合多種熱風應用

塑料工程、無縫地磚...等塑料焊接。

帆布、頂棚、廣告看板、屋頂防水膜...等皮料貼合。


加熱、熱收縮、各種熱熔、加速化學變化...等現場使用。

應用範例

pro
plus



貼紙除膠

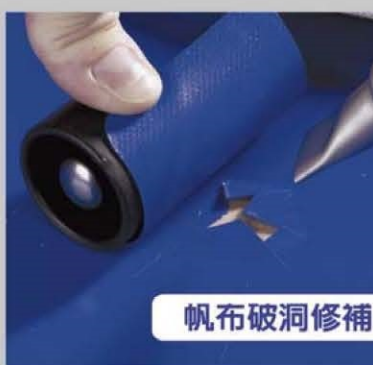

帆布破洞修補



熱縮套管



擴管/彎管應用



實驗室應用



封邊條



油漆剝除



油墨烘乾



塑料焊接



螺絲鬆脫



銅管焊錫



熱收縮

禮榮貿易有限公司
<http://www.taiwanmcm.com>
台北市長沙街二段167號10樓
TEL:02-2331-8276 FAX:02-2382-2410
E-mail:m3711329@ms11.hinet.net
專業銷售、技術諮詢、快速維修